

follow us



facebook.com/driftinnovation



vimeo.com/driftinnovation



twitter.com/driftinnovation



DRIFTINNOVATION.COM

GET
OUT
THERE



HD GHOST

quick guide



Merci d'avoir acheté la caméra Drift HD Ghost

SUPPORT A LA CLIENTELE

Consultez notre site Web officiel pour les mises à jour du firmware, le support client, les nouveaux produits et les vidéos de nos utilisateurs.

Si vous avez des suggestions, des commentaires ou des plaintes, veuillez contacter notre équipe de support client:

support@driftinnovation.com

GARANTIE


Pour obtenir notre service de garantie, enregistrez votre produit sur:


driftinnovation.com/warranty


GET
OUT
THERE
>>
•/•

à propos de votre caméra installation initiale	21–22
contenu de la boîte mise en route	23–24
sélection des modes & paramétrages	25–26
lecture & paramétrage de la caméra	27–28
utilisation de la télécommande double sens fixation de la caméra	29–30
wifi connecter la caméra	31–32
caractéristiques	33–34
conditions générales	35–36

à propos de votre caméra

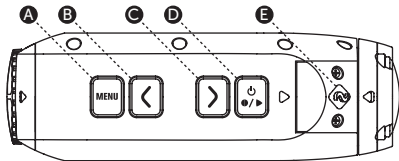


- A** MENU / Tag / Bouton Back
- B** Bouton LEFT / Zoom Out
- C** Bouton RIGHT / Zoom In
- D** Bouton  ACTION (On/Off/Rec/Stop)
- E** Statuts LED
- F** Trappe Arrière
- G** Écran LCD 2.0"
- H** Lentille rotative à 300°
- I** Port USB (Mini-B)
- J** Port HDMI (Mini-C)
- K** Prise entrée Micro 3.5mm
- L** Emplacement pour Carte Micro SD
- M** Trappe de Batterie

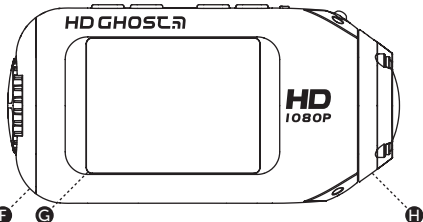


installation initiale


FR




1. Ouvrir et retirer la trappe arrière
2. Insérez une micro carte SD de Classe 6 ou plus
3. Ouvrez la trappe de la batterie et insérez la batterie comme indiqué (*plus bas*)
4. Connectez la caméra via le mini câble USB à un port USB alimenté, et laissez charger la batterie pendant 4 heures avant sa première utilisation
5. Remplacez la trappe arrière et vissez pour sécuriser la fermeture

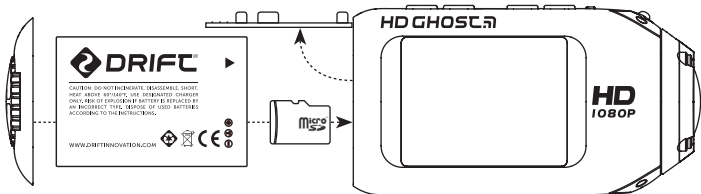

contenu de la boîte

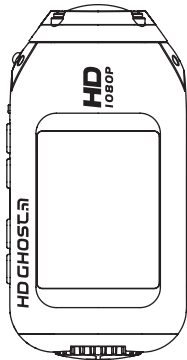

Télécommande



Batterie rechargeable




Trappe de connexion




Pince universelle




Kit de fixation




Fixation sur masque





Dragonne



Câble USB (Mini-B)
Câble Rallonge du Microphone




ALLUMER ET ÉTEINDRE L'APPAREIL

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  ACTION pour allumer l'appareil
2. L'écran s'allumera, affichera le message de bienvenue puis la Prévisualisation
3. La caméra est maintenant prête pour enregistrer des films ou prendre des photos
4. Le mode sélectionné est affiché sous forme d'icône dans la partie supérieure gauche de l'écran et par l'indicateur LED (pour plus de détails, voir p.25-26)
5. Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  ACTION pendant 3 secondes


MENU PRINCIPAL

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au Menu Principal. L'écran affichera les icônes des quatre options de menu.

Utilisez les boutons LEFT/RIGHT pour mettre en surbrillance les options de menu; appuyez sur le bouton ACTION pour sélectionner une option.



sélection de mode & paramétrages



MENU MODE SELECTION

Le menu Mode Sélection affiche les icônes des quatre modes disponibles. Mettez en surbrillance le mode désiré et appuyez sur ACTION.

L'écran affichera à nouveau la prévisualisation et la caméra sera prête à enregistrer.

MODE PARAMETRES

Le menu Mode Paramètres affiche les icônes relatives au paramétrage des quatre modes de la caméra. Mettez en surbrillance le mode désiré et appuyez sur ACTION. L'écran affichera la liste des paramétrages disponibles pour le mode sélectionné.

MODE VIDEO

(LED verte) La caméra enregistrera des vidéos lorsque le bouton ACTION est actionné sur la caméra ou sur la télécommande. La LED virera au rouge pendant les enregistrements. Appuyez sur ACTION sur la caméra, ou sur STOP sur la télécommande pour arrêter l'enregistrement.

PARAMETRES VIDEO

- Résolution Vidéo
- Taux d'images
- Champ de vision
- Exposition
- Retardateur
- Marquage Vidéo (voir p.32)
- Format Vidéo

MODE PHOTO

(LED jaune) La caméra prendra des photos statiques en appuyant sur le bouton ACTION sur la caméra ou sur la télécommande.

La LED clignotera de couleur rouge à chaque fois qu'une photo sera prise (ceci s'applique aussi aux modes Timelapse et Photoburst).

PARAMETRES PHOTO

- Résolution Photo
- Champ de vision
- Exposition
- Retardateur

MODE TIMELAPSE

(LED violette) La caméra prendra des prises de vue à intervalle régulier en appuyant sur le bouton ACTION sur la caméra ou la télécommande. Pour arrêter les prises de vues appuyez sur le bouton ACTION sur la caméra ou sur la télécommande.

PARAMETRES TIMELAPSE

- Résolution Photo
- Champ de vision
- Exposition
- Intervalle de séquence
- Retardateur



MODE PHOTOBURST

(Cyan LED) The camera will capture a burst of still images for an allotted duration, at a specified rate, when ACTION on the camera or remote is pressed (for best results, use a Class 6 or higher micro SD card).

PARAMETRES PHOTOBURST

- Résolution Photo
- Champ de vision
- Cadence
- Durée
- Exposition
- Retardateur
- Paramètres d'origine

lecture & paramètres de la caméra



LECTURE

Sélectionner l'icône Lecture ouvrira le menu Sélection de Mode, et affichera les quatre icônes de modes disponibles.

Le nombre de vidéos ou de photos est affiché à côté de chaque icône du mode caméra.

Sélectionner un mode affichera la vidéo, la photo, le timelapse ou fichier photoburst le plus récent.

Naviguez parmi les fichiers en utilisant les boutons LEFT/RIGHT. Pour lire une vidéo ou ouvrir une séquence Timelapse ou Photoburst, appuyez sur le bouton ACTION. Appuyez sur MENU pour revenir en arrière.

PARAMETRES CAMERA

- WiFi On / Off
- Sensibilité Micro Off / 1 / 2 / 3
- Volume haut-parleur Off / 1 / 2 / 3
- Télécommande On / Off
- Appairage télécommande On / Off
- Horodatage On / Off
- Arrêt LCD Off / 5s / 10s / 20s / 1m / 5m
- Luminosité LCD 1 / 2 / 3
- Indicateur LED On / Off
- Arrêt Camera Off / 1 / 5 / 10 / 20 / 30m
- Date / Heure YY:MM:DD / HH:MM
- Zoom Digital On / Off
- LED Télécommande On / Off
- Enregistrer/Charger paramètres A / B / C
- Langue (liste de langues)
- Réinitialiser paramètres Oui / Annuler
- Formater Carte Mémoire Oui / Annuler

PARAMETRER DES PROFILS

Tous les paramètres de l'appareil peuvent être enregistrés en sélectionnant l'option Enregistrer Paramètres dans le menu Paramètres de l'appareil et en choisissant un profil: A, B ou C.

Les profils peuvent être chargés en sélectionnant l'option Charger Profil du menu, puis en choisissant A, B ou C.

L'appareil s'allumera selon les paramètres qui étaient enregistrés lorsqu'il a été éteint.

MARQUAGE VIDEO

Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet à l'appareil de prendre des vidéos de façon continue, mais de sauvegarder seulement les parties importantes en les marquant.

Pendant la prise d'une vidéo, le fait d'appuyer sur le bouton MENU, marquera et sauvegardera les vidéos actuelles, passées ou futures.

En sélectionnant par exemple, un intervalle de marquage de 30s, l'appareil sauvegardera les précédentes 30s, les 30s actuelles et les prochaines 30s, soit un total de 1m30s d'enregistrement.

L'option Marquage Vidéo nécessite une micro carte SD avec 4GB d'espace libre pour fonctionner correctement.


PHOTO SIMULTANEE

Pendant la prise de vidéos, appuyer sur le bouton MENU prendra simultanément une photo statique.

Lors de l'utilisation de la télécommande à double sens, appuyez sur le bouton ACTION pour obtenir le même résultat.

Cette option est uniquement disponible lorsque le Marquage Vidéo (gauche) n'est pas activé.

utilisation de la télécommande



A Bouton ACTION **B** Bouton STOP

ARRET ET ALLUMAGE

1. Maintenez le bouton **A** ACTION enfoncé pour allumer l'appareil
2. La couleur de la LED sur la télécommande indiquera le mode actuel de l'appareil

3. La télécommande s'éteindra automatiquement après 15s si elle ne détecte pas un appareil
4. Pour la recharger, connectez la télécommande par le biais du mini câble USB fourni, à un port USB alimenté

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Lorsque l'appareil et la télécommande sont appairés, et tous deux allumés, appuyer sur le bouton ACTION enclenchera la prise de vidéo, la capture d'une photo, le début d'un enregistrement en Timelapse ou Photoburst en fonction du mode préalablement activé.

Appuyer sur le bouton STOP arrêtera l'enregistrement vidéo ou Timelapse.


Appuyer sur le bouton ACTION pendant un enregistrement vidéo permettra de prendre une photo statique, ou de commencer le Marquage Vidéo (si activé, voir p.). Appuyer sur le bouton STOP arrêtera l'enregistrement.

La LED clignotera en bleu pour confirmer la réception entre l'appareil et la télécommande.

Appuyer sur le bouton STOP lorsque l'appareil est en mode Prévisualisation, basculera l'appareil d'un mode à l'autre, comme indiqué par la couleur de la LED (voir p. 25-26).

fixation de l'appareil


1. Attachez la fixation universelle à l'appareil avec l'orientation désirée. Orientez d'abord la pince universelle à l'angle recherché, puis sécurisez le tout en vissant la base à la main
2. Faites glisser la pince universelle dans la fixation choisie en s'assurant qu'elle se clipse correctement.
3. Vérifiez l'alignement de l'écran, tournez la lentille à la main en fonction de votre angle de vue. La marque sur l'objectif orientée vers le haut permet d'être sûr que l'image soit bien horizontale.

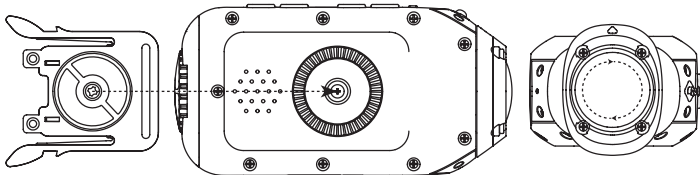

wifi

ARRET ET ALLUMAGE

Dans le menu Paramètres de l'appareil, mettez en surbrillance l'option 'WiFi', appuyez sur le bouton ACTION, sélectionnez ✓, et appuyez sur ACTION.

En Prévisualisation, attendez l'apparition de l'icône WiFi  pour s'assurer que le WiFi soit bien activé, puis sélectionnez sur votre appareil le réseau 'HD Ghost'.

REMARQUE - Le paramètre WiFi est activé par mise à jour du firmware quand le App Drift pour Apple et Android est disponible. S'il vous plaît consulter le site web pour plus d'information: driftinnovation.com

TELECHARGER L'APPLICATION



Paramétrage de prise de vues, d'enregistrement, de capture et de lecture sur votre appareil.

firmware

MISE A JOUR DU FIRMWARE

Téléchargez la dernière version du firmware disponible sur le site Internet de Drift (gauche) et copiez le fichier .bin sur une micro carte SD formatée.

Introduisez la micro carte SD dans l'appareil et allumez le. L'écran affichera le message 'mise à jour du Firmware' pendant son installation.

Une fois terminée, l'appareil s'éteindra automatiquement. Pour vérifier que la mise à jour a bien été faite, allumez l'appareil et, dans le menu Principal, choisissez le menu Paramétrages de l'appareil, puis «Version». Ceci affichera la dernière version de firmware enregistrée.

CONNEXION A UN PC

1. Connectez l'appareil par le biais du câble USB (fourni); l'écran affichera une icône USB
2. Le répertoire correspondant à l'appareil pourra s'ouvrir automatiquement; dans le cas contraire ouvrez votre explorateur de fichiers
3. L'appareil devrait être reconnu comme une unité de stockage amovible; double-cliquez dessus pour l'ouvrir
4. Ouvrez le répertoire DCIM pour accéder à vos fichiers

CONNEXION A UN MAC

1. Connectez l'appareil par le biais du câble USB (fourni); l'écran affichera une icône USB
2. Le répertoire correspondant à l'appareil pourra s'ouvrir automatiquement; dans le cas contraire ouvrez votre "Finder"
3. L'appareil devrait être reconnu comme une unité de stockage externe; double-cliquez dessus pour l'ouvrir
4. Ouvrez le répertoire DCIM pour accéder à vos fichiers

CONNEXION A UNE TV

1. Alors que l'appareil est éteint, connectez-le à la télévision par le biais d'un câble mini HDMI à full HDMI (Type C), disponible chez les revendeurs de produits Drift.
2. Allumez l'appareil
3. L'affichage de votre appareil ne sera pas visible sur la télévision, mais la lecture de photos ou vidéos sera affichée sur la télévision. Le son devrait émaner des haut-parleurs de la télévision.

! **Seulement pendant la charge (pas via un ordinateur), appuyez sur ACTION pour revenir en Prévisualisation**

caractéristiques

Résolution vidéo:	1080p, 720p and WVGA (16:9); 960p (4:3)
Format de fichier:	.MP4 / .MOV (H.264 codec)
Type de capteur:	CMOS
Images par secondes:-	
1080p:	25 / 30 ips
960p:	25 / 30 / 48 ips
720p:	25 / 30 / 50 / 60 ips
WVGA:	25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 ips
Angles de vue:-	
1080p:	90° / 127° / 170°
720p:	170°
WVGA:	170°
Plage focale de l'objectif:	0.5m à l'infini
Rotation de la lentille:	300°
Zoom:	x10 (numérique)
Mode photo:	5 / 8 / 11 megapixels
Exposition:	Auto / Manuelle (utilisateurs avancés)
Écran LCD:	2.0" couleur TFT

Étanchéité	3m (9.84ft)
Microphone:	Intégré, à réduction de nuisances sonores
Mémoire embarquée:	256MB (non accessible)
Mémoire complémentaire:	Carte Micro SD jusqu'à 32GB
Entrées:	microphone externe 3.5mm (câble inclus)
Sorties:	connecteur HDMI type C (câble non inclus)
Connectivité:	USB Plug and Play, connecteur USB mini-B
Systèmes d'exploitations:	Windows XP et suivants / Mac OS 10.2 et suivants
Portée:	5m (32.81ft)
Fréquence radio:	2.4G
Camera:-	
Dimensions:	105 (L) x 52 (H) x 33 (P) mm
Poids:	167g
Alimentation:	Batterie lithium-ion 1700mAh rechargeable (inclue) (DC 3.7V)
Télécommande:-	
Dimensions:	59 (L) x 48 (H) x 12 (P) mm
Poids:	22g
Alimentation:	Batterie lithium-ion 350mAh rechargeable (DC 3.7V)

avertissements

Informations de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non voulu.

AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications apportées à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par

une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception;

Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur;

Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;

Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est en conformité avec les licences Canadiennes relative à l'industrie, exempté les standards RSS.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non voulu.

Cet appareil numérique de Classe [B] est compatible avec les ICES-003 Canadiens.